




Dal 1987 offriamo soluzioni di qualità a strutture sanitarie pubbliche e private

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale e ci rivolgiamo ad Aziende Sanitarie, Case di Cura, Case di Riposo, e Residenze Sanitarie Assistite, sia per prodotti che per servizi. Distribuiamo linee di prodotti diversificate con lo scopo di garantire la massima qualità e personalizzazione degli ambienti offrendo progettazione e realizzazione di quanto studiato attraverso l'impiego di personale specializzato.

ClassicLine

Arredi in faggio fiorito, inserti rosso rubino. Letti su ruote a due manovelle.






ClassicLine

Comodino in faggio fiorito, inserti rosso rubino.



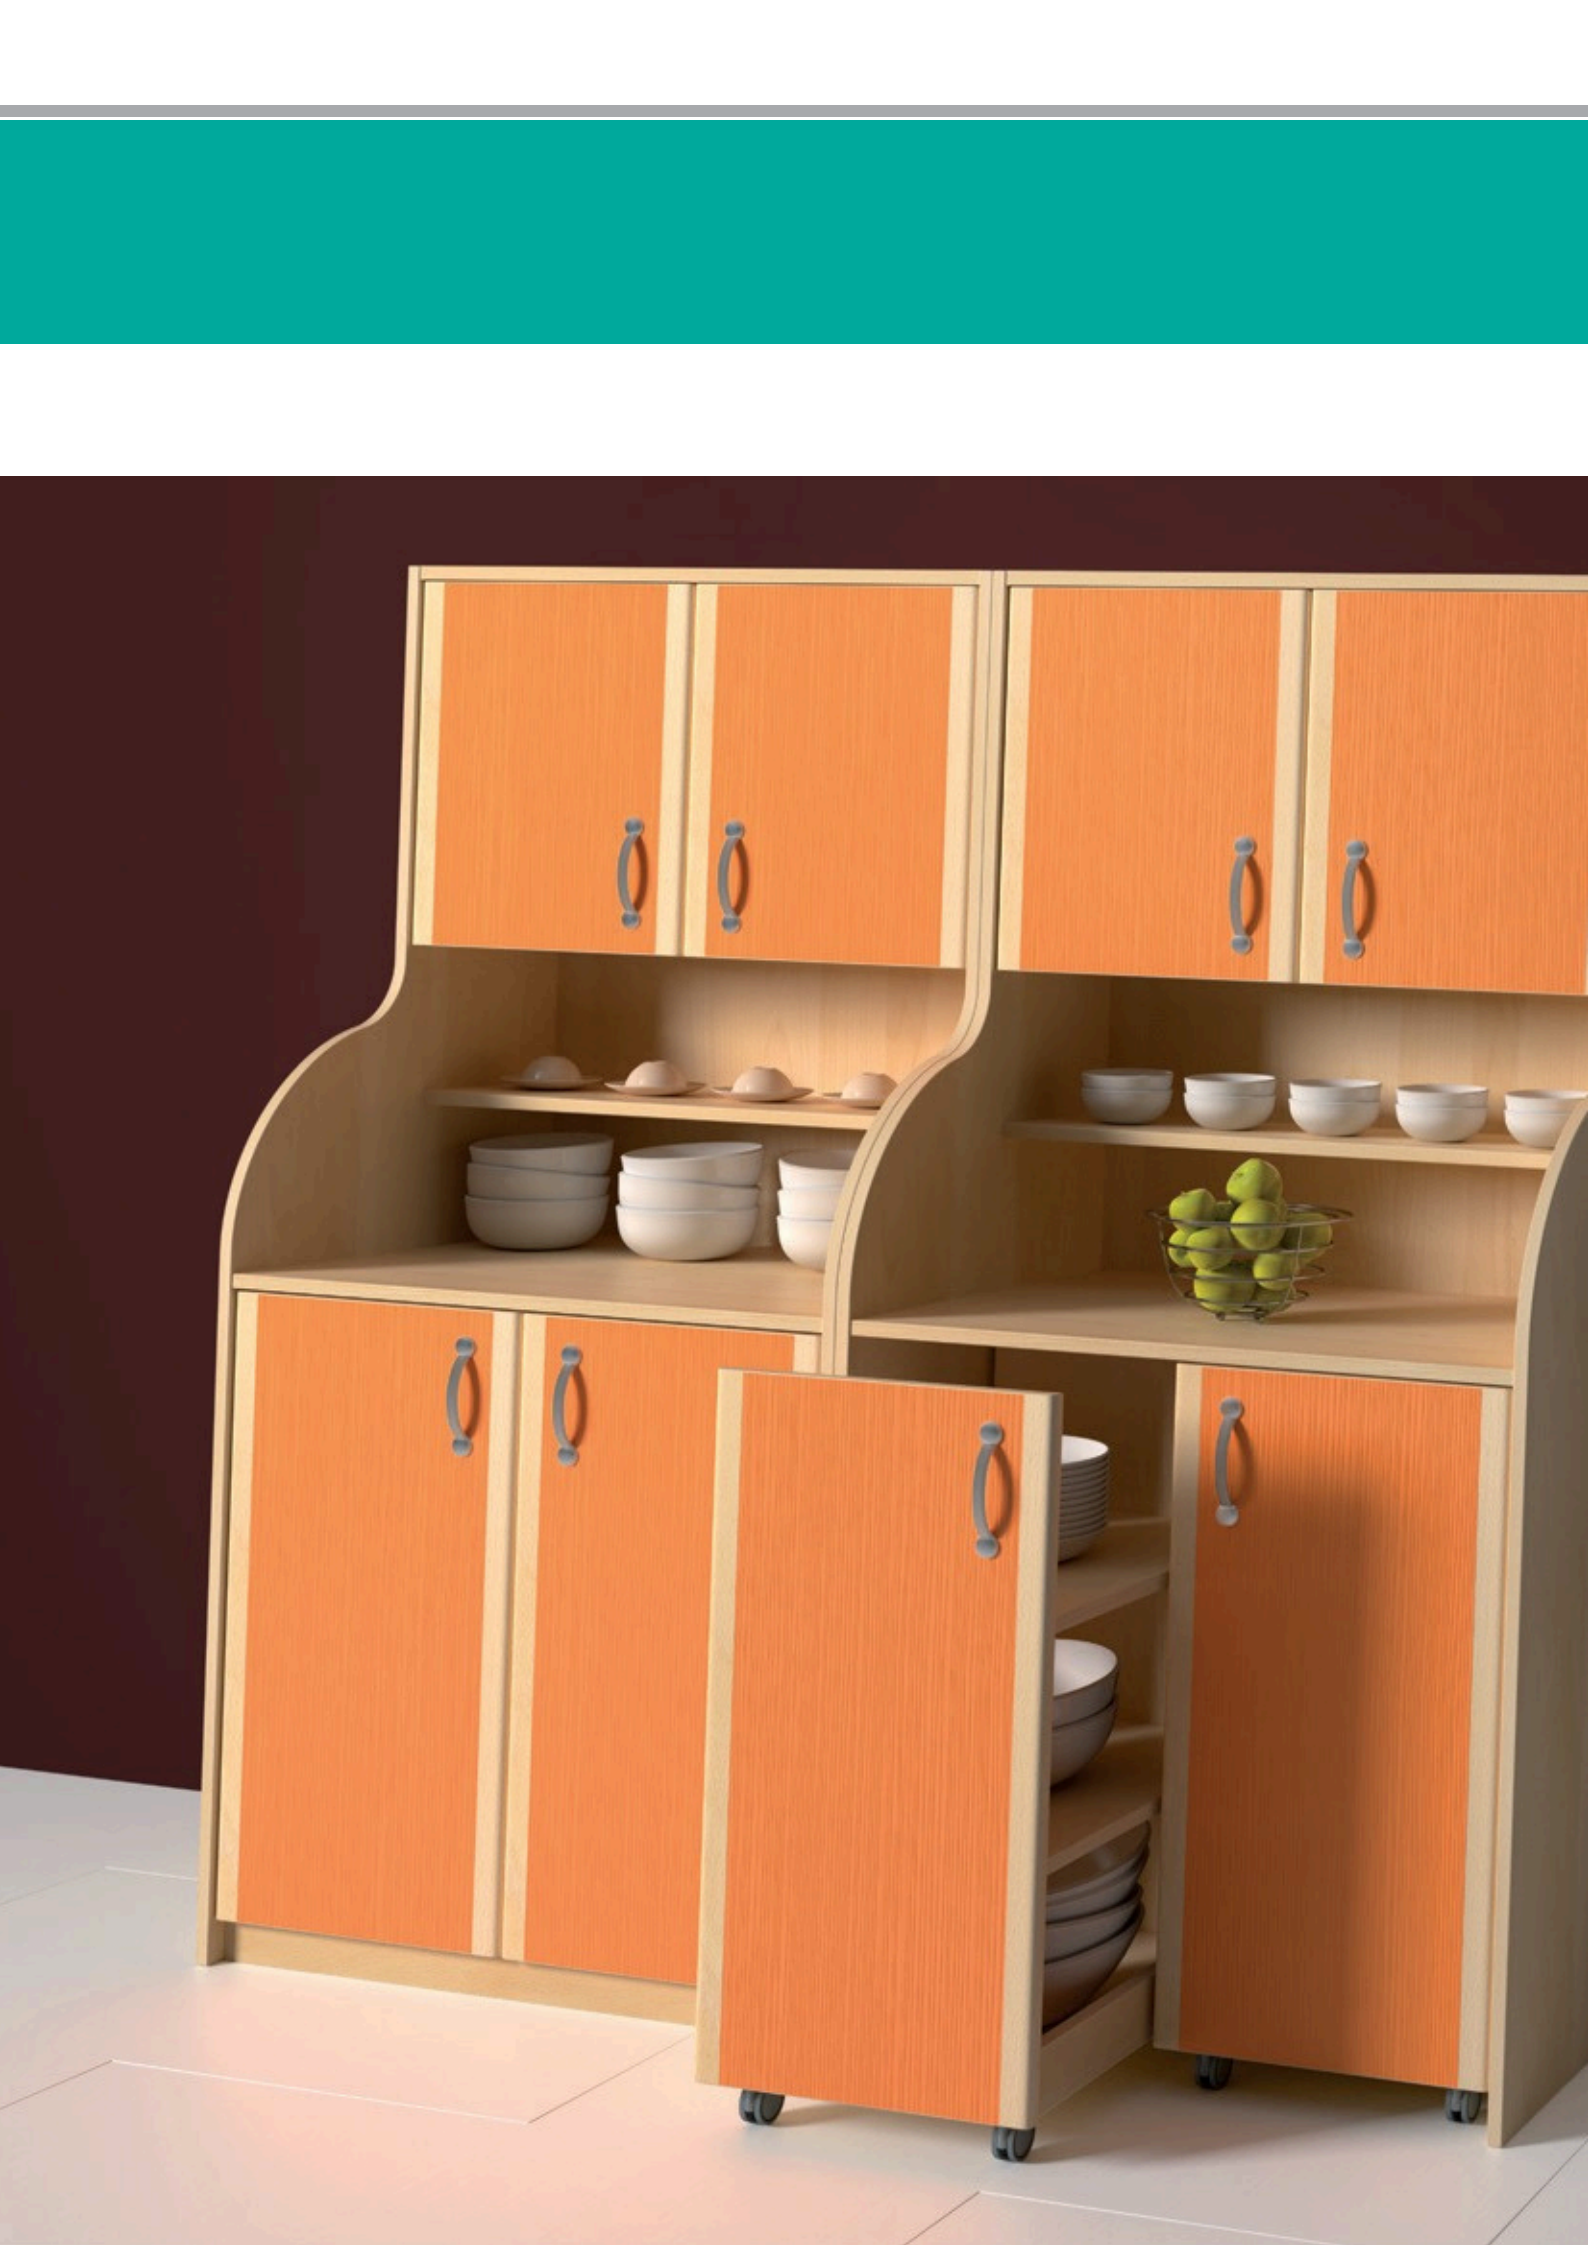

ClassicLine

Credenza in faggio fiorito, inserti arancio.





ClassicLine

Arredi ed inserti in acero chiaro. Letti su ruote a due manovelle.









ClassicLine

Progettazioni e soluzioni.






LightLine

Comodino fisso in rovere.



LightLine


Scrivania con libreria in rovere.



LightLine

Arredi ed inserti in rovere.





LightLine

Arredi ed inserti in rovere.







Dati tecnici Practico Ultra Basso 9,5 cm

Il letto Practico Ultra Basso può essere abbassato talmente tanto che i pazienti particolarmente irrequieti in caso di caduta scivolano senza alcun pericolo dal letto basso. Con soli 9,5 cm di altezza, la sicurezza è sempre garantita. Il letto Practico Ultra Basso 9,5/80 contribuisce ad evitare le misure restrittive o fisse a persone a rischio di infortuni. I letti ultra bassi si contraddistinguono rispetto ai letti bassi o letti molto bassi per il fatto che il loro piano di sdraio all'occorrenza può essere portato ad un'altezza inferiore a 10 centimetri. La posizione di riposo particolarmente bassa protegge da infortuni le persone particolarmente irrequiete – e favorisce il lavoro del

personale sanitario! Non è necessario neanche l'impiego di materassini. Diversamente dai tappetini srotolabili posti davanti al letto, che possono intralciare o addirittura impedire un'uscita sicura dal letto, con il letto practico ultrabasso 9,5/80 ogni ospite residente può scegliere in modo autonomo la propria posizione di uscita ideale più sicura. Per le attività di cura, il letto practico ultra basso può essere portato comodamente ad 80 cm di altezza; le sponde laterali integrate (come optional) proteggono il paziente nelle posizioni di sdraio più alte. Grazie alla meccanica speciale delle colonne di sollevamento presso la spalliera e la pediera, nel letto ultra basso può essere utilizzato qualsiasi sollevatore.

Practico Ultra Basso 9,5 cm

Top di gamma per un riposo sicuro.



I VANTAGGI IN BREVE

· Letto basso con una posizione di riposo

particolarmente bassa: comodità, autonomia e sicurezza · Enorme regolazione in altezza da 9,5 - 80 cm · Rotolare e non cadere: Sicurezza senza fissaggi, anche per persone irrequiete durante il sonno · Elevata stabilità in ogni altezza del letto · Rotelle da 100 bloccabili singolarmente con paraurti · Trendelenburg e revers Trendelenburg · Posizione di seduta comfort · Pulsantiera con funzioni di blocco · Diversi piani di sdraio comfort

DOTAZIONE DI SERIE · SMPS con bassa tensione · Piano di sdraio in alluminio con elementi estraibili · Posizione bassa di testa/gambe · Adeguamento del materasso · Altezza di accesso bassa · Sistema di blocco per singole funzioni

DATI TECNICI

· Peso complessivo: ca. 165 kg

· Misure esterne: 105,5 x 240 cm

(Opzione: per il trasporto accorciabile a 230 cm)

· Carico di lavoro in sicurezza: 220 kg

· Max. Peso massimo della persona: 185 kg

· Regolazione in altezza: 9,5 - 80 cm (15,5 cm - 80 cm con sponde laterali lunghe divise)

· Altezza del piano di sdraio: 9,5 cm (15,5 cm con sponde laterali lunghe divise)

· Altezza della protezione laterale: 39,5 cm con doghe in legno, 35 cm con ripolux® neo

· Misure della superficie di sdraio: 90 x 200 cm, estensione del letto integrata a 220 cm

· Motori: Protezione dagli spruzzi d'acqua secondo IPX4, cavo a spirale di elevata qualità con ancoraggio e protezione antipiega, SMPS con bassa tensione





Practico Basso 25 – 80

Top di gamma per un riposo sicuro.



Dati tecnici Practico Basso 25 – 80

Dimensioni esterne: 105x212 cm

Carico di lavoro sicuro: 220 kg

Peso massimo utente: 185 kg

Regolazione altezza: 25 – 80 cm

Spazio per sollevatore: 15 cm

Altezza sponda laterale: 40 cm con doghe in legno

Misure della superficie di sdraio con doghe in legno: 90x200 cm

Peso totale: 140 kg

Freno: centrale

Piano rete con:

compensatore materasso

trendelenburg ed antitrendelenburg

posizione comfort

Dimensioni speciali

con quotazione a richiesta:

90 120 cm larghezza

190 – 220 cm lunghezza

MOTORI

Motori Protezione antispruzzo ai sensi della norma IPX4, cavo a spirale di alta qualità con scarico della trazione e protezione anti piega, fusibile nella spina di rete.

Dispositivo di disinserimento di rete e abbassamento di emergenza.

Varianti d'arredamento

Testate di serie Tipo VII

Sponde laterali:


Sponde laterali di legno continue

Sponde laterali di legno divise

Colore di serie: Faggio F37/009

I VANTAGGI A VISTA

- Enorme regolazione di altezza da 25 – 80cm
- Elevata stabilità in ogni altezza del letto
- Freno centralizzato con bloccaggio direzionale
- Spazio per sollevatore 15 cm
- Posizione testa e gamba bassa
- Posizione a sedere confortevole
- Pulsantiera manuale con funzione di blocco
- Diverse superficie di sdraio confortevoli
- Varianti sponde laterali variabili
- Prolunga letto integrata



Livorno Funzionale e pratico.



Dati tecnici Livorno

Dimensioni esterne: 105x212 cm

Carico di lavoro sicuro: 200 kg

Peso massimo utente: 165 kg

Regolazione altezza: 37 – 83 cm

Spazio per sollevatore: 15 cm

Altezza sponda laterale: 40 cm con doghe in legno

Misure della superficie di sdraio con doghe in legno: 90x200 cm

Peso totale: 109 kg

Piano rete con:

- Su ogni singola ruota
- Centralizzato con quotazione a richiesta

Freno:

- Compensatore materasso con quotazione a richiesta

Dimensioni speciali con quotazione a richiesta:

80 140 cm larghezza

180 220 cm lunghezza

MOTORI

Motori Protezione antispruzzo ai sensi della norma IPX4, cavo a spirale di alta qualità con scarico della trazione e protezione antipiega, fusibile nella spina di rete.

Dispositivo di disinserimento di rete e abbassamento di emergenza.

Varianti d'arredamento

Testate di serie Tipo VII

Sponde laterali:


Sponde laterali di legno continue

Sponde laterali di legno divise

Colore di serie: Faggio F37/009

I VANTAGGI A VISTA

- Elevata stabilità in ogni altezza del letto
- Spazio per sollevatore 15 cm
- Posizione testa e gamba bassa
- Posizione a sedere confortevole
- Pulsantiera manuale con funzione di blocco
- Varianti sponde laterali variabili
- Prolunga letto integrata



Belluno Semplice ed affidabile.



Dati tecnici Belluno

Dimensioni esterne: 103 x 213 cm **Carico di lavoro sicuro:** 170 kg **Peso massimo utente:** 135 kg **Regolazione altezza:** 37 - 83 cm 32 78 cm con struttura ribassata **Spazio per sollevatore:** 15 cm 10 cm con struttura ribassata **Altezza sponda laterale:** 37 cm con doghe in legno **Misure della superficie di sdraio con doghe in legno:** 90x200 cm **Peso totale:** 98 kg **Freno:** · Su ogni singola ruota · Centralizzato con quotazione a richiesta **Piano rete con:** Compensatore materasso con quotazione a richiesta. **Dimensioni speciali con quotazione a richiesta:** 80 - 140 cm larghezza, 180 - 220 cm lunghezza **MOTORI** Motori Protezione antispruzzo ai sensi della norma IPX4, cavo a spirale di alta qualità con scarico della trazione e protezione antipiega, fusibile nella spina di rete. Dispositivo di disinserimento di rete e abbassamento di emergenza. Testate di serie Tipo VII **Sponde laterali:** Sponde laterali di legno continue Sponde laterali di legno divise **Colore di serie:** Havana **LE GARANZIE DELLA SICUREZZA:** · Dispositivo di disinserimento di rete · Fusibile primario nella spina di rete · Fusibile secondario / polyswitch · Fusibile termico · Dispositivo di bloccaggio · Interruttore manuale a sicurezza positiva · Cavo di rete speciale a spirale · Scarico di trazione al cavo di alimentazione e protezione antipiega · Protezione contro l'umidità IPX 4 · Longherone delle sponde laterali antitorsione ad alta stabilità



Combiflex

Tecnologico ed adattabile.



Dati tecnici Combiflex Dimensioni

esterne: 103 x 213 cm **Carico di lavoro**

sicuro: 220 kg **Peso massimo utente:** 185

kg **Regolazione altezza:** 35 – 81 cm **Spazio**

per sollevatore: 15 cm **Altezza sponda**

laterale: 37 cm con doghe in legno **Misure**

della superficie di sdraio con doghe in

legno: 90 x 200 cm **Peso totale:** 113 kg

Freno: · Su ogni singola ruota · Centralizzato

con quotazione a richiesta **Piano rete con:** ·

Compensatore materasso · Trendelenburg

ed antitrendelenburg · Posizione comfort.

Dimensioni speciali con quotazione a

richiesta: 80 – 140 cm larghezza, 190 –

220 cm lunghezza **MOTORI** Motori

Protezione antispruzzo ai sensi della norma

IPX4, cavo a spirale di alta qualità con

scarico della trazione e protezione

anti piega, fusibile nella spina di rete.

Dispositivo di disinserimento di rete e

abbassamento di emergenza. Testate di

serie Tipo VII **Sponde laterali:** Sponde

laterali di legno continue Sponde laterali di

legno divise **Colore di serie:** Faggio

F37/009 **LE GARANZIE DELLA**

SICUREZZA: · Dispositivo di disinserimento

di rete · Fusibile primario nella spina di rete ·

Fusibile secondario / polyswitch · Fusibile

termico · Dispositivo di bloccaggio ·

Interruttore manuale a sicurezza positiva ·

Cavo di rete speciale a spirale · Scarico di

trazione al cavo di alimentazione e

protezione anti piega · Protezione contro l'

umidità IPX 4 · Longherone delle sponde

laterali antitorsione ad alta stabilità



Jolly Casa Medical srl - Via Flaminia, 162 - 61036 COLLI AL METAURO (PU)

www.jollymedical.it